

U-TURN

Michel Charlot, 2012





Stehleuchte U-TURN-12-TD-SW-SW

Typ	U-TURN-12-TD-SW-SW
Bestellnummer	51003803-TD-SW-SW

Leuchtentyp/Montageart	Stehleuchte
Abmessung	H 1335 mm
Energieeffizienzklasse	A
Leuchtmittel	LED, 2x 490 lm
Lichtfarbe	2700 K, CRI > 80
Betriebsart	Dimmbar
Bedienung	Taster am Standrohr, hinterleuchtet
Betriebsgerät (Anzahl)	Kabelintegriert (1)
Leuchtenkopf	Aluminiumdruckguss, nasslackiert, graphitschwarz
Oberfläche	Schwarz
Diffusor	PMMA, einseitig satiniert

Standrohr	Aluminiumstrangpressprofil, nasslackiert, graphitschwarz
Leuchtenfuss	Zinkdruckguss, nasslackiert, graphitschwarz
Netzkabel	Schwarz, L 2000 mm
Netzstecker	CH (Typ J), Schuko (Typ F) oder UK (Typ G)
Lichtverteilung	Direkt
Ausstrahlungswinkel	Verstellbar 40° / 80°
Gesamtleistungsstrom der Leuchte	980 lm
Leistungsaufnahme	26 W
Bemessungsspannung	220-240V / 50Hz
Stand-by Verbrauch	< 0,5 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20

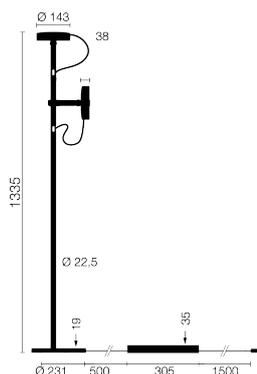

Technische und inhaltliche Änderungen vorbehalten. © BELUX AG 03/2016



Weitere Informationen unter
www.belux.com/u-turn

BELUX AG

Klünenfeldstrasse 22, Muttenz, CH-4127 Birsfelden
 Tel. +41 61 316 74 01, Fax +41 61 316 75 99
www.belux.com, belux@belux.com