


Wohlert

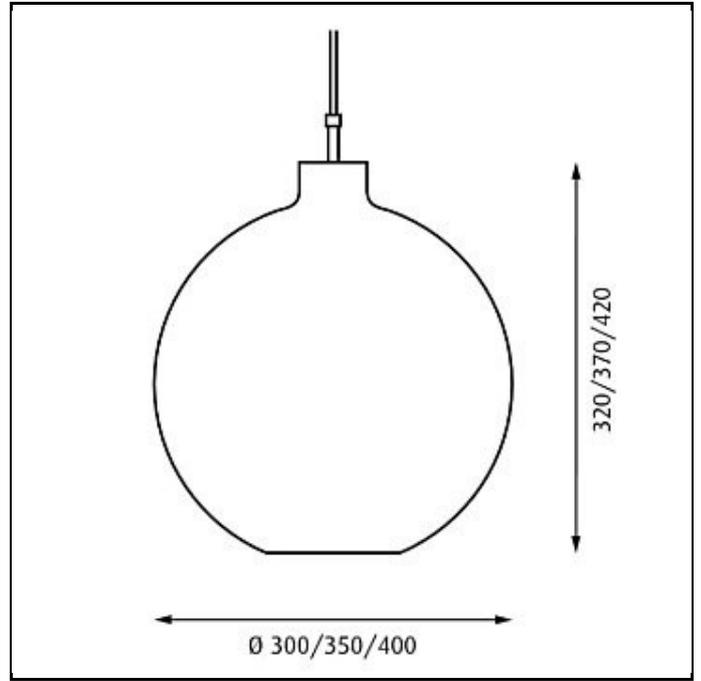

Design Wilhelm Wohlert

Konzept Die Leuchte strahlt gleichmäßiges und weiches Licht ab. Die Öffnung am Boden erlaubt ein konzentriertes nach unten gerichtetes Licht. Durch die Qualität des Glases erscheint die Oberfläche der Leuchte gleichmäßig beleuchtet. Die Leuchte eignet sich sowohl für eine hohe als auch niedrige Montage.

Oberfläche Mattweißes Opalglas.

Material Schirm: Mundgeblasenes Opalglas, weiß. Pendelrohr: Stahl, gezogen.

Montage Aufhängung: Zuleitung 3x0,75mm². Zuleitungslänge: 3m. Baldachin: Vorhanden.

Gewicht Max. 4,5kg.

Schutzart Schutzart IP20. Schutzklasse I.

Product Code	Abmessung	Leuchtmittel	Oberfläche	Zuleitung	Lichtsteuerung
WO-P	Ø 300	1x200W E27	OPALGLAS W	KUNSTST WEISS TEXT WEIß	DIM 1-10V KEINE
	Ø 350	1x26/32W TC-TEL G24q-3 HF-D			
	Ø 400	1x26/32W TC-TEL GX24q-3 HF			
		1x26W/32W/42W TC-TEL HF			
		1x26W/32W/42W TC-TEL HF-D			

Specification notes

26/32W TC-TEL nur für Ø 300 empfohlen. 26/32/42W TC-TEL nur für Ø 300 und Ø 400 empfohlen. 200W E27 möglich für alle Größen. Die technologische Entwicklung der Lichtquellen ändert sich sehr schnell. Daher wird die maximale Wattage und die Fassungsart angegeben.