

# CLOUD

Frank Gehry, 2005




## Pendelleuchte CLOUD-30


Typ	CLOUD-30
Bestellnummer	51002403-30

Leuchtentyp/Montageart	Pendelleuchte
Ausführung	Für Halogenlampen (E27)
Abmessung	Ø ~480 mm
Leuchtmittel	1x Halogen ES (HSGSA) 70W; E27
Betriebsart	Dimmbar
Bedienung	Bauseits
Leuchtschirm	Polystervlies
Elemente	5
Aufhängung (Anz. Aufhängungspunkte)	max. 2000 mm (1)
Baldachin	Weiss, Ø 108 mm
Netzkabel	Transparent, 2x0.75mm <sup>2</sup> , L 2000 mm
Lichtverteilung	Diffus
Leistungsaufnahme	max. 70 W

Leuchtenbetriebswirkungsgrad	66.5%
Bemessungsspannung	220-240V 50/60Hz
Schutzklasse	II
Schutzart	IP 20
Verpackungseinheiten	1 (730 x 730 x 200 mm)
Gewicht	1.5 kg
Garantie	36 Monate
Belux Express	Heute bestellt, in 5 Tagen geliefert (gültig für Bestellmengen bis 10 Stk. und vorbehaltlich der Verfügbarkeit)



$\eta=66.5\%$  CD/1000lm



Technische und inhaltliche Änderungen vorbehalten. © BELUX AG 12/2015



Weitere Informationen unter  
[www.belux.com/cloud](http://www.belux.com/cloud)

### BELUX AG

Klünenfeldstrasse 22, Muttenz, CH-4127 Birsfelden  
 Tel. +41 61 316 74 01, Fax +41 61 316 75 99  
[www.belux.com](http://www.belux.com), [belux@belux.com](mailto:belux@belux.com)

# CLOUD

Frank Gehry, 2005





## Pendelleuchte CLOUD-32

Typ	CLOUD-32
Bestellnummer	51002403-32

Leuchtentyp/Montageart	Pendelleuchte
Ausführung	Für Halogenlampen (E27)
Abmessung	Ø ~520 mm
Leuchtmittel	1x Halogen ES (HSGSA) 70W; E27
Betriebsart	Dimmbar
Bedienung	Bauseits
Leuchtschirm	Polystervlies
Elemente	7
Aufhängung (Anz. Aufhängungspunkte)	max. 2000 mm (1)
Baldachin	Weiss, Ø 108 mm
Netzkabel	Transparent, 2x0.75mm <sup>2</sup> , L 2000 mm
Lichtverteilung	Diffus
Leistungsaufnahme	max. 70 W

Leuchtenbetriebswirkungsgrad	66.5%
Bemessungsspannung	220-240V 50/60Hz
Schutzklasse	II
Schutzart	IP 20
Verpackungseinheiten	1 (730 x 730 x 200 mm)
Gewicht	1.8 kg
Garantie	36 Monate
Belux Express	Heute bestellt, in 5 Tagen geliefert (gültig für Bestellmengen bis 10 Stk. und vorbehaltlich der Verfügbarkeit)



Technische und inhaltliche Änderungen vorbehalten. © BELUX AG 12/2015



Weitere Informationen unter  
[www.belux.com/cloud](http://www.belux.com/cloud)

### BELUX AG

Klünenfeldstrasse 22, Muttenz, CH-4127 Birsfelden  
 Tel. +41 61 316 74 01, Fax +41 61 316 75 99  
[www.belux.com](http://www.belux.com), [belux@belux.com](mailto:belux@belux.com)

# CLOUD

Frank Gehry, 2005




## Pendelleuchte CLOUD-34

Typ	CLOUD-34
Bestellnummer	51002403-34

Leuchtentyp/Montageart	Pendelleuchte
Ausführung	Für Halogenlampen (E27)
Abmessung	Ø ~600 mm
Leuchtmittel	1x Halogen ES (HSGSA) 70W; E27
Betriebsart	Dimmbar
Bedienung	Bauseits
Leuchtschirm	Polystervlies
Elemente	10
Aufhängung (Anz. Aufhängungspunkte)	max. 2000 mm (1)
Baldachin	Weiss, Ø 108 mm
Netzkabel	Transparent, 2x0.75mm <sup>2</sup> , L 2000 mm
Lichtverteilung	Diffus
Leistungsaufnahme	max. 70 W

Leuchtenbetriebswirkungsgrad	66.5%
Bemessungsspannung	220-240V 50/60Hz
Schutzklasse	II
Schutzart	IP 20
Verpackungseinheiten	1 (730 x 730 x 200 mm)
Gewicht	2.2 kg
Garantie	36 Monate
Belux Express	Heute bestellt, in 5 Tagen geliefert (gültig für Bestellmengen bis 10 Stk. und vorbehaltlich der Verfügbarkeit)



Technische und inhaltliche Änderungen vorbehalten. © BELUX AG 12/2015



Weitere Informationen unter  
[www.belux.com/cloud](http://www.belux.com/cloud)

### BELUX AG

Klünenfeldstrasse 22, Muttenz, CH-4127 Birsfelden  
 Tel. +41 61 316 74 01, Fax +41 61 316 75 99  
[www.belux.com](http://www.belux.com), [belux@belux.com](mailto:belux@belux.com)

# CLOUD



Frank Gehry, 2005



## Pendelleuchte CLOUD-36

Typ	CLOUD-36
Bestellnummer	51002403-36
Leuchtentyp/Montageart	Pendelleuchte
Abmessung	Ø ~650 mm
Lichtquelle	Halogen
Leuchtmittel	1x Halogen ES (HSGSA) 70W; E27
Betriebsart	Dimmbar
Bedienung	Bauseits
Leuchterschirm	Polyestervlies
Aufhängung (Anz. Aufhängungspunkte)	max. 2000 mm (1)
Baldachin	Weiss, Ø 108 mm
Netzkabel	Transparent, 2x0.75mm <sup>2</sup> , L 2000 mm
Lichtverteilung	Diffus

Leistungsaufnahme	max. 70 W
Leuchtenbetriebswirkungsgrad	66.5%
Bemessungsspannung	220-240V 50/60Hz
Stand-by Verbrauch	0W
Schutzklasse	II
Schutzart	IP 20
Verpackungseinheiten	1 (730 x 730 x 200 mm)
Gewicht	2.3 kg
Garantie	36 Monate
Belux Express	Heute bestellt, in 5 Tagen geliefert (gültig für Bestellmengen bis 10 Stk. und vorbehaltlich der Verfügbarkeit)

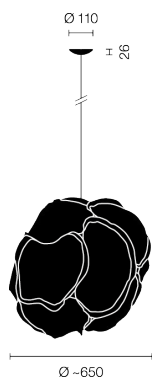

Technische und inhaltliche Änderungen vorbehalten. © BELUX AG 11/2016



Weitere Informationen unter  
[www.belux.com/cloud](http://www.belux.com/cloud)

### Belux AG

Waldeckstrasse 100, CH-4127 Birsfelden  
 Tel. +41 61 316 74 01, Fax +41 61 316 75 99  
[www.belux.com](http://www.belux.com), [belux@belux.com](mailto:belux@belux.com)