





Type	UTN12-14-TD-8027
N°. de commande	UTN12-14-TD-8027
Type de lampe / montage	Lampadaire
Dimension	H 1335 mm
Classe d'efficacité énergétique	A
Source	LED, 2x 490 lm
Température de couleur	2700 K
Indice de rendu des couleurs	CRI > 80
Régime	Variable
Commande	Sur le tube avec rétro-éclairage
Ballast (quantité)	Intégré au câble (1)
Tête du luminaire	Aluminium moulé sous pression, verni en phase aqueuse, noir graphite
Diffuseur	PMMA, satinée sur un côté
Tube principal	Profil en aluminium extrudé, verni en phase aqueuse, noir graphite
Pied du luminaire	Zinc moulé sous pression, verni en phase aqueuse, noir graphite
Finition	Noir
Câble réseau	Noir, L 2000 mm
Fiche réseau	Fiche Schuko type E+F
Répartition lumineuse	Direct
Angle de faisceau	Ajustable 40° / 80°
Flux lumineux total du luminaire	980 lm
Puissance en watts	2x 13W
Tension de réseau	220-240V / 50Hz
Consommation en mode veille	< 0,5 W
Classe de protection	I
Degré de protection	IP 20
Quantité d'emballage	1 (1600 x 300 x 300 mm)
Poid	10,5 kg
Garantie	36 mois

UTN12-14-TD-8027

design
preis
SCHWEIZ

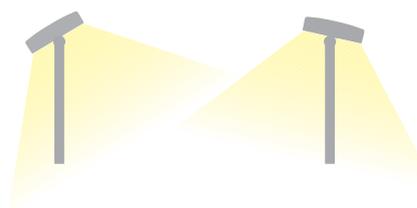

$\eta=97\%$ cd/1000 lm

Belux AG
 Neufeldweg 6, CH-5103 Möriken
 Tél. +41 61 316 74 01
 Télécopie +41 61 316 75 99
 www.belux.com
 belux@belux.com

www.belux.com/u-turn