


Keglen

Les abat-jour à la forme conique caractéristique de la suspension possèdent chacun un insert incurvé en verre opalisé . Cela permet un éclairage vers le bas séduisant et anti-éblouissant. Chaque version de l'abat-jour possède ses propres propriétés de diffusion de la lumière, tandis que l'intérieur blanc reflète parfaitement cette dernière. Une discrète ouverture homogène située au sommet des abat-jour permet également d'émettre un subtil éclairage vers le haut pour une ambiance parfaite.

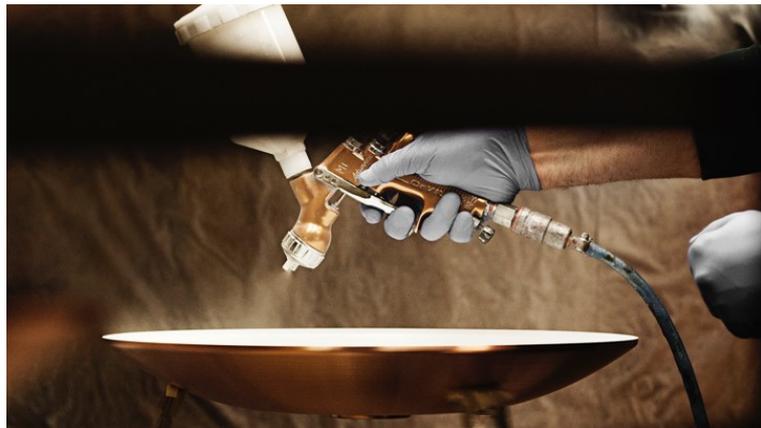

Product info

Finition

Blanc mat ou noir dépoli, peinture liquide.

Matériaux

Abat-jour : Aluminium étiré. Diffuseur : Polycarbonate moulé sous pression.

Montage

Type de support : Câble 2x0,75 mm² et câble inox. Cache-piton : Oui. Longueur du câble : 3 m.

Dimensions et poids

Largeur x hauteur x longueur (mm) | 400 x 270 x 400 Max. 4,9 kg | 175 x 134 x 175 Max. 2,4 kg | 250 x 270 x 250 Max. 3,7 kg | 650 x 270 x 650 Max. 6,6 kg

Classe

Indice de protection IP20. Classe électrique II.

Source lumineuse

LED 2700K 21W



Product variants

Dimension	Source lumineuse	Couleur	Classe	Câble	Caractéristiques	Lumen
Ø 175	LED 2700K 21W	● Noir	I	TEXTILE BLANC & FIL	Dali	1195
Ø 250	LED 2700K 31W	○ White		TEXTILE NOIR & FIL	Phase dimming (mains dimm)	1231
Ø 400	LED 2700K 5.5W					1357
Ø 650	LED 2700K 8W					1398
	LED 3000K 21W					2035
	LED 3000K 31W					2104
	LED 3000K 5.5W					2180
	LED 3000K 8W					2254
						276
						287
						360
						374
						381
						390
						462
						472

Design

Big Ideas

Poids

Min.: 2.328 kg Max.: 6.572 kg

Dimensions


Ø 175, Ø 250, Ø 400, Ø 650

Finition


Noir, White

Diagrammes de répartition de la lumière

Cartesian

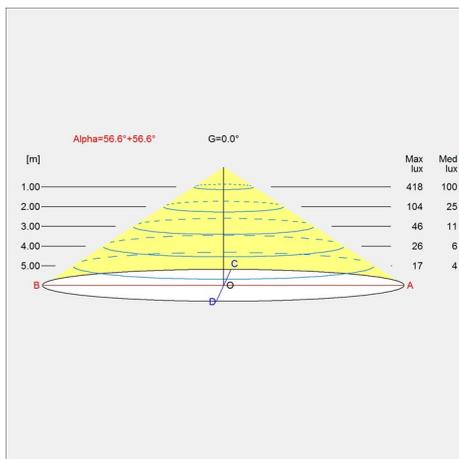

Isolux

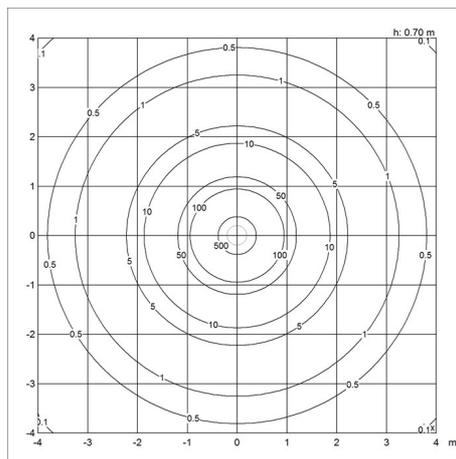

Polaire

