Patera

La suspension sphérique produit une lumière anti-éblouissante, réfléchie par les petites alvéoles en forme de losange qui la composent. La forme de la lampe garantit une lumière anti-éblouissante pour tous les angles de vue supérieurs à 45 degrés, tout en permettant, d'une part, un éclairage dirigé vers le bas et d'autre part un rayonnement vers le haut qui illumine le plafond, créant une ambiance chaleureuse. Chaque alvéole en forme de losange façonne la lumière, créant de douces transitions entre l'éclairage direct et la lumière réfléchie, ce qui met encore davantage en valeur la sphère resplendissante de la suspension.

Øivind Slaatto

Øivind Slaatto (né en 1978) est l'un des designers les plus prometteurs du Danemark, reconnu par ses solutions simples et poétiques. Pour Øivind, la nature est la source d'inspiration la plus importante. C'est à partir d'elle qu'il cherche à conférer des propriétés telles que rationalité, logique et harmonie à ses designs.

Product info

Déclaration environnementale du produit

Ce produit est conforme aux exigences des directives européennes RoHS 2011/65 et 2015/863. Ce produit est conçu de manière à pouvoir être démonté et réutilisé dans son intégralité.

Informations

Pour obtenir des kits de remplacement LED, veuillez contacter Louis Poulsen. La technologie LED fait constamment l'objet d'innovations. Les spécifications mentionnées sont basées sur la technologie actuelle.

Montage

E27 (Ø450/Ø600) : Type de suspension : Câble, 2 x 1 mm2. E27 (Ø900) : Type de suspension : Câble, 3 x 1,0 mm2 et fil. Cache-piton : Oui. Longueur du cordon : 4m. LED (Ø450/Ø600/Ø900) : Type de suspension : Câble, 2 x 0,75 mm2 et fil. Le cache-piton contient le circuit de sortie. Longueur de câble : 4 m.

Finition

Blanc, peinture mate.

Matériaux

Abat-jour : film de PVC dépoli découpé. Support : aluminium chromé dépoli et acrylique moulé sous pression.

Dimensions et poids

Largeur x hauteur x longueur (mm) | 600 x 608 x 600 Max. 5,7 kg | 450 x 433 x 450 Max. 4,8 kg | 900 x 865 x 900 Max. 11,5 kg | 300 x 305 x 300 Max. 2,0 kg

Classe

Indice de protection IP20. Classe électrique: I. Ø450 et Ø600 E27: II.

Source lumineuse

1x40W E27

Informations

Pour obtenir des kits de remplacement LED, veuillez contacter Louis Poulsen. La technologie LED fait constamment l'objet d'innovations. Les spécifications mentionnées sont basées sur la technologie actuelle.

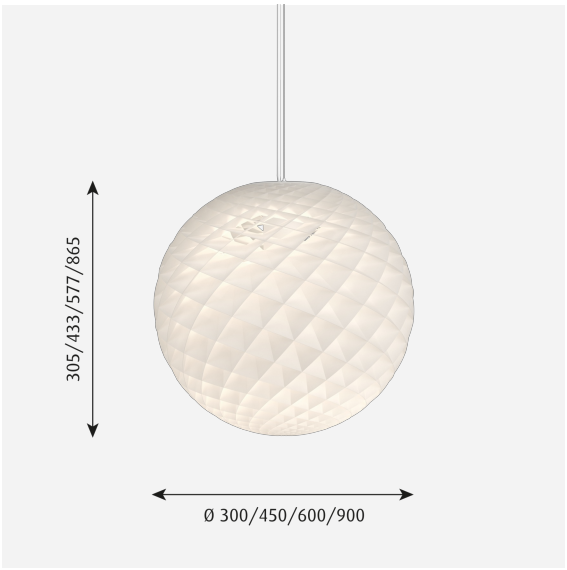

Famille de produit

Patera Oval

Product variants

Dimension	Source lumineuse	Lumen	Classe	Caractéristiques
Ø 300	1x100W E27	-	I	-
Ø 450	1x40W E27	2428	II	Bluetooth
Ø 600	1x60W E27	2525		Dali
Ø 900	LED 2700K 42W	4206		
	LED 2700K 65W	4272		
	LED 2700K 96W	5472		
	LED 3000K 42W	5689		
	LED 3000K 65W			
	LED 3000K 96W			

Design

Øivind Slaatto

Poids

Min.: 1.964 kg Max.: 8.416 kg

Dimensions

Ø 300, Ø 450, Ø 600, Ø 900

Finition

Blanc

Diagrammes de répartition de la lumière

Cartesian

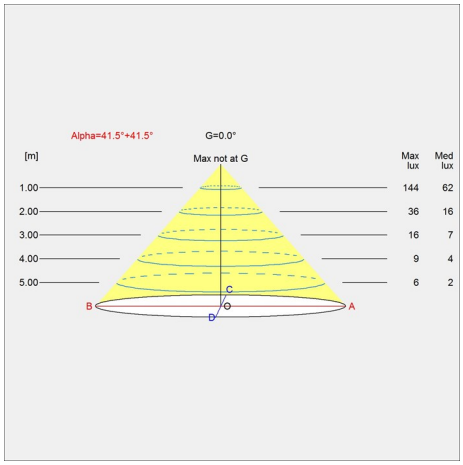

Isolux

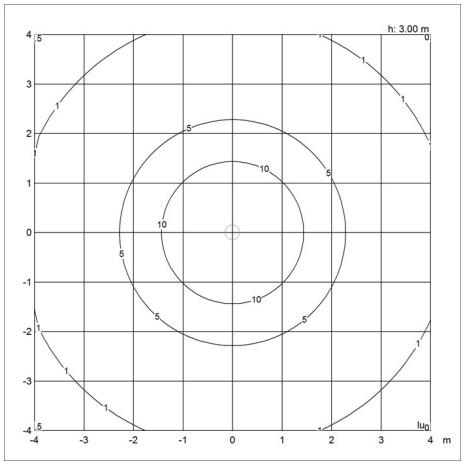

Polaire

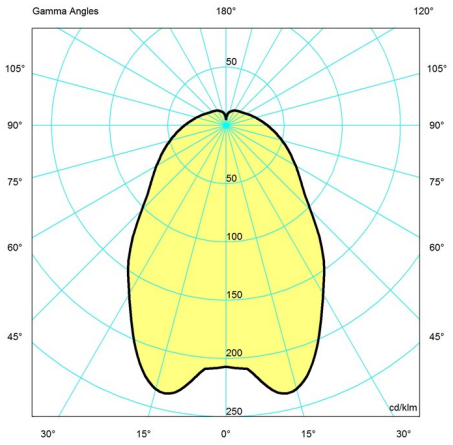

Pièces détachées et accessoires

Patera

Product	Variant number
PATERA 450 SUSP MAX 60W E27 CL.II	5741099207
Patera Ø300 suspension, max 40W E27	5741106750
CACHE PITON BLANC 2 PARTIES, TOPHAT	5749329034