


PH 5 Mini

PH 5 Mini - 5741095146

Die Leuchte strahlt vollkommen blendfreies Licht ab. In ihrem Aufbau folgt sie dem Prinzip eines reflektierenden Dreischirmsystems, das den Großteil des Lichts nach unten abstrahlt. Die Leuchte strahlt das Licht sowohl nach unten als auch zur Seite ab und erhellt sich dadurch selbst.

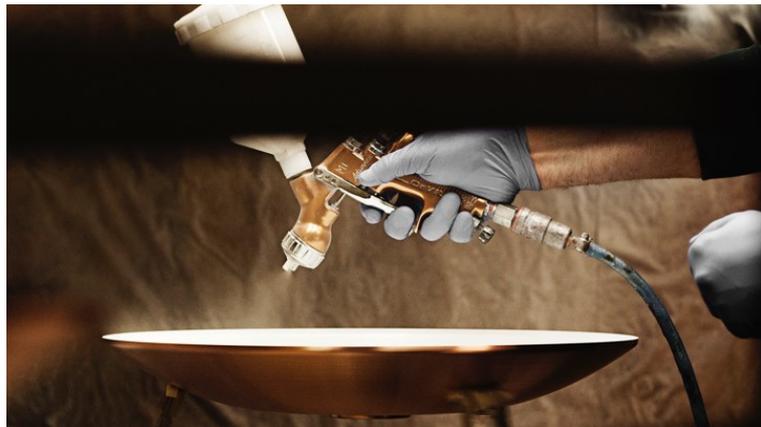

Product info

Information

Farbe des Abblendschirms: Classic, Monochrom Blau und Hues of Orange: Blau. Hues of Red und Hues of Rose: Grün. Hues of Green und Hues of Blue: Rot. Hues of Grey und Modern White: Rosa. Monochrom Schwarz: Schwarz. Monochrom Weiß: Weiß. Kupfer-Ausführung: Kupfer. Messing-Ausführung: Messing. Farbe der Verbindungsstäbe: Classic: Lila. Kupfer-Ausführung, Messing-Ausführung und Monochrom Weiß: Weiß. Monochrom Blau: Blau. Monochrom Schwarz: Schwarz. Modern White und Hues-Ausführungen: Bronzefarben. Kabel und Baldachin: Monochrom Schwarz: Kabel und Baldachin in Schwarz. Alle anderen: Kabel und Baldachin in Weiß. Bitte beachten Sie, dass die Kupfer- und Messingoberflächen unbehandelt sind. Das bedeutet, dass sich die Oberfläche im Laufe der Zeit verändert und eine Patina entwickelt. Dieser Prozess kann bereits bei der Auslieferung des Produkts begonnen haben.

Montage

Art der Aufhängung: Kabel (2 x 1 mm²). Baldachin: Vorhanden. Kabellänge: 3 m.

Farbe

Classic (weiß) oder Modern White: Matt, pulverbeschichtet. Monochrom Schwarz, Monochrom Blau, Monochrom Weiß, Hues of Blue, Hues of Green, Hues of Grey, Hues of Orange, Hues of Red, Hues of Rose: Matt, nasslackiert. Metallausführungen: Poliertes Messing oder Kupfer und Weiß, matt, pulverbeschichtet. Bitte beachten Sie, dass die Kupfer- und Messingoberflächen unbehandelt sind. Das bedeutet, dass sich die Oberfläche im Laufe der Zeit verändert und eine Patina entwickelt.

Material

Schirme und Abblendschirm: Gezogenes Aluminium, gezogenes Kupfer oder gezogenes Messing. Verbindungsstäbe: Gewalztes Aluminium.

Größen und Gewicht

Abmessung x Höhe x Länge (mm) | 300 x 163 x 300 Max. 2,0 kg

Schutzklasse

Schutzart IP20. Schutzklasse II ohne Erdung.

Leuchtmittel

1x20W E14

Information

Farbe des Abblendschirms: Classic, Monochrom Blau und Hues of Orange: Blau. Hues of Red und Hues of Rose: Grün. Hues of Green und Hues of Blue: Rot. Hues of Grey und Modern White: Rosa. Monochrom Schwarz: Schwarz. Monochrom Weiß: Weiß. Kupfer-Ausführung: Kupfer. Messing-Ausführung: Messing. Farbe der Verbindungsstäbe: Classic: Lila. Kupfer-Ausführung, Messing-Ausführung und Monochrom Weiß: Weiß. Monochrom Blau: Blau. Monochrom Schwarz: Schwarz. Modern White und Hues-Ausführungen: Bronzefarben. Kabel und Baldachin: Monochrom Schwarz: Kabel und Baldachin in Schwarz. Alle anderen: Kabel und Baldachin in Weiß. Bitte beachten Sie, dass die Kupfer- und Messingoberflächen unbehandelt sind. Das bedeutet, dass sich die Oberfläche im Laufe der Zeit verändert und eine Patina entwickelt. Dieser Prozess kann bereits bei der Auslieferung des Produkts begonnen haben.




Produktfamilie




PH 5

Diagramme der Lichtverteilung


Cartesian

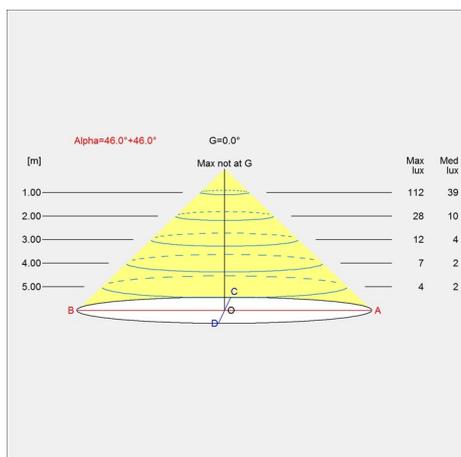

Isolux

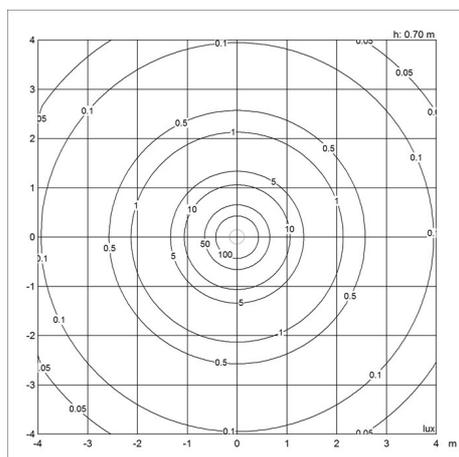

Polar

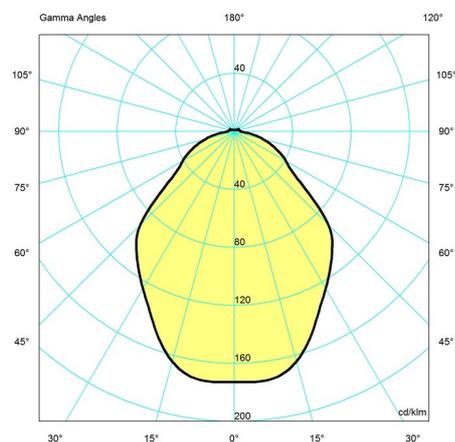

Ersatzteile

Product

BALDACHIN WEISS 2-TEILIG TOPHAT ©

Variant number

5749329034

Technische daten

Farbe	Weiß classic	Länge	300
Breite	300	Höhe	163
Höhe eingebaut	-	IP class	20
Klasse	II	Netto Gewicht	0.9
Standby (W)	-	Leistungsfaktor (P = 100 % / P = 50 %)	-
Inrush Current	-	Leuchtmittel	1x20W E14
Kelvin	-	CRI	-
SDCM	-	Lumen	-

PH 5 Mini

Watt	-
Light control	-
UGR Transversal / Axial	12.2/12.2
Driver life	-

Efficacy	-
Min. Dim Level (%)	-
L80B50 (Std)	-