


MANUAL



READY TO PLAY

DIE LEUCHE WIRD WERKSSEITIG MIT ETWA 40-60% AKKULADUNG AUSGELIEFERT UND KANN NACH DEM AUSPACKEN SOFORT BENUTZT WERDEN. THE LUMINAIRE IS DELIVERED WITH A CELL CHARGED WITH APPROX. 40-60% CAPACITY AND IS IMMEDIATELY READY TO GO AFTER UNBOXING.

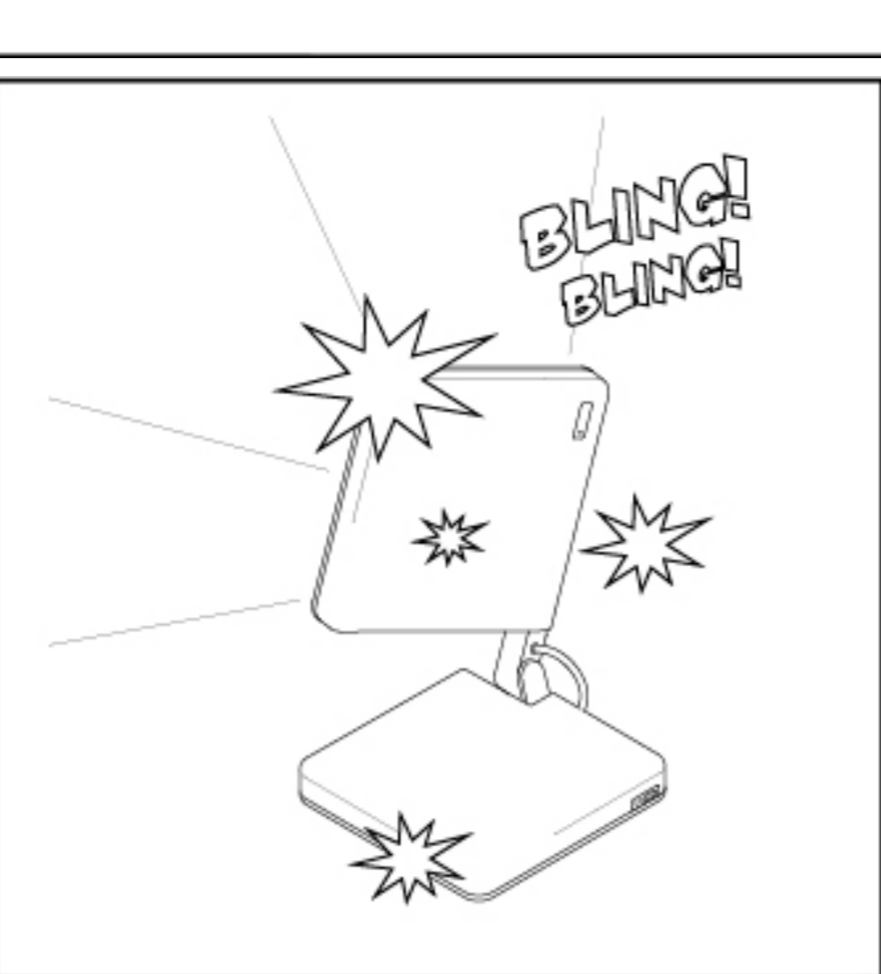

LOCK/UNLOCK

LADEN CHARGE

LEUCHTDAUER OPERATING TIME

NACHDEM DER AKKU DURCH DEN GEBRAUCH DER LEUCHE ENTLADEN WURDE, SOLLTE EIN KOMPLETTER LADEZYKLUS ERFOLGEN. LEUCHE NICHT IM ENTLADENEN ZUSTAND LAGERN! AFTER THE CELL WAS DISCHARGED BY THE USE OF THE LUMINAIRE YOU SHOULD START A COMPLETE CHARGE CYCLE. DO NOT STORE LUMINAIRE WITH DISCHARGED CELL!



BERÜHRUNGSLOSE GESTENSTEUERUNG GESTURE CONTROL

ON/OFF ZWOOON

DIM SENSOR

1-2 CM WAAGERECHT ÜBER DEN SENSOR WISCHEN. MAKE A HORIZONTAL SWIPING MOTION 1-2 CM ABOVE THE SENSOR.

DIE HAND 1-2 CM ÜBER DEM SENSOR SCHWEBEN LASSEN. LET YOUR HAND HOVER 1-2 CM ABOVE THE SENSOR.



MAGNETE MAGNETS

BEWEGLICHER KOPF FLEXIBLE HEAD

FRIKTIONS-GELENK FRICTION JOINT

STATUS-LED

UNLOCK

USE

CHARGE

EMPTY * * * FULL * * *

EMPTY 10 s * * * * * FULL * * *



ENERGIEEFFIZIENTE LEDs ENERGY-EFFICIENT LEDs

LIGHT-TECHNOLOGY

5.5 W

36 LEDs

UMGEBUNGSTEMPERATUR AMBIENT TEMPERATURE

MIN. 0°C

MAX. 40°C

GRÖSSE SIZE

110 MM

27 MM

110 MM

140 MM

137 MM

238 MM

GEWICHT WEIGHT

560 GR

AKKUWECHSEL REPLACEMENT OF BATTERY

LEUCHE NICHT ÖFFNEN!!! BITTE AN DEN HERSTELLER WENDEN! DO NOT OPEN THE LUMINAIRE!!! PLEASE REFER TO THE MANUFACTURER!

RECYCLING

