

11. Jetzt ziehen Sie alle vier Inbusschrauben **(B)** fest an.
12. Verbinden sie zum Schluss mit den Schrauben **(C)** von unten die Platte mit dem Gestell.

Allgemeines:


Wenn Sie die Höhe verstellen wollen lösen Sie die Schrauben **(C)**, nehmen die Platte vom Gestell und legen mit den Feststellwinkeln **(D)** die neue Höhe fest. Dann legen Sie die Platte wieder auf und befestigen sie mit den Schrauben **(C)**.

Fragen?

+49 (0)711 860 20 70 | mail@richard-lampert.de

Kids Collection


Einen passenden Stuhl, einen praktischer Roll-Container mit Geheimfach und viele andere Kindermöbel finden Sie unter www.richard-lampert.de/kids-collection

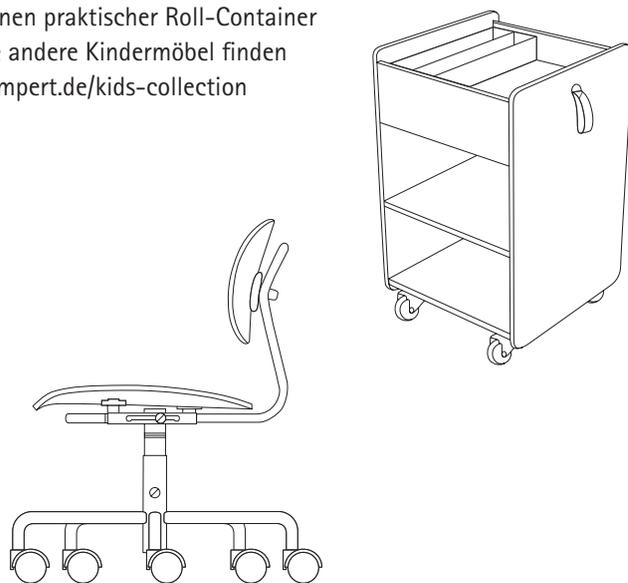

www.richard-lampert.de

Kinderschreibtisch


EIERMANN

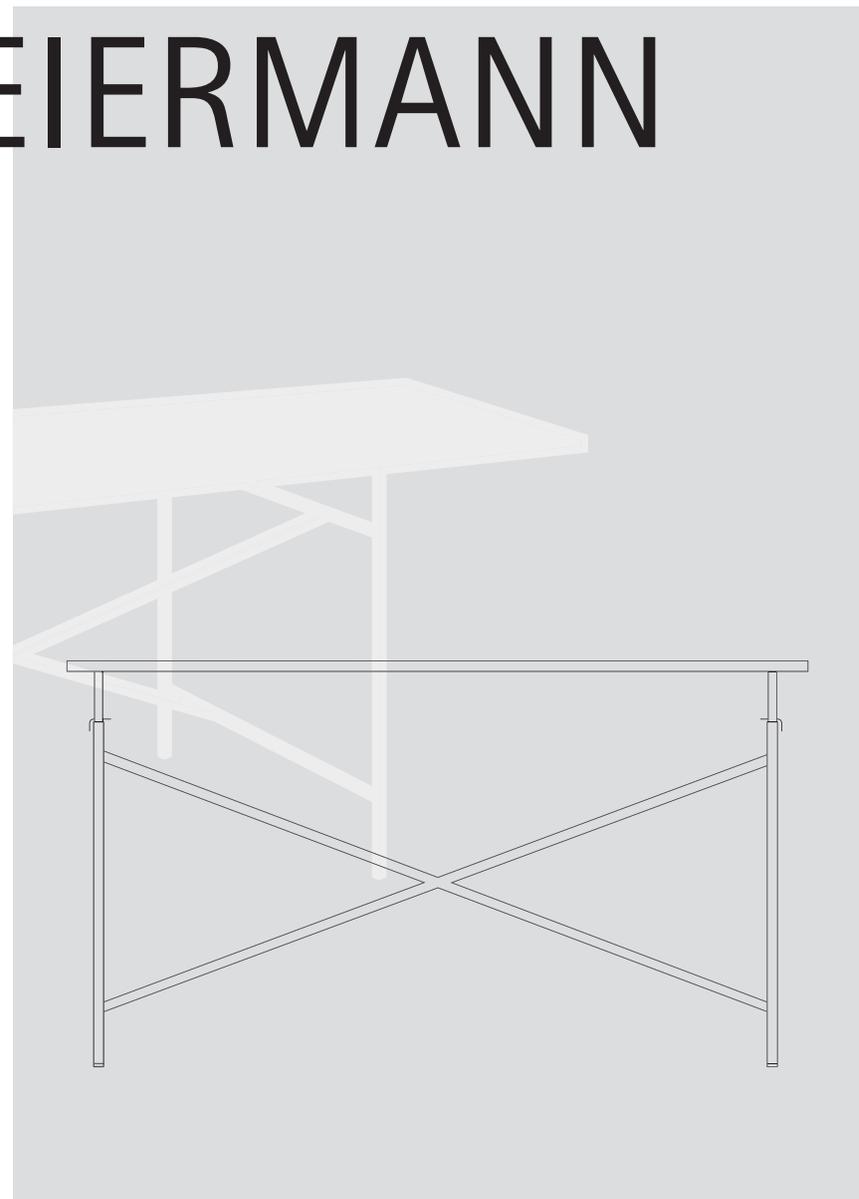

Montageanleitung


RICHARD LAMPERT

Los geht's ...

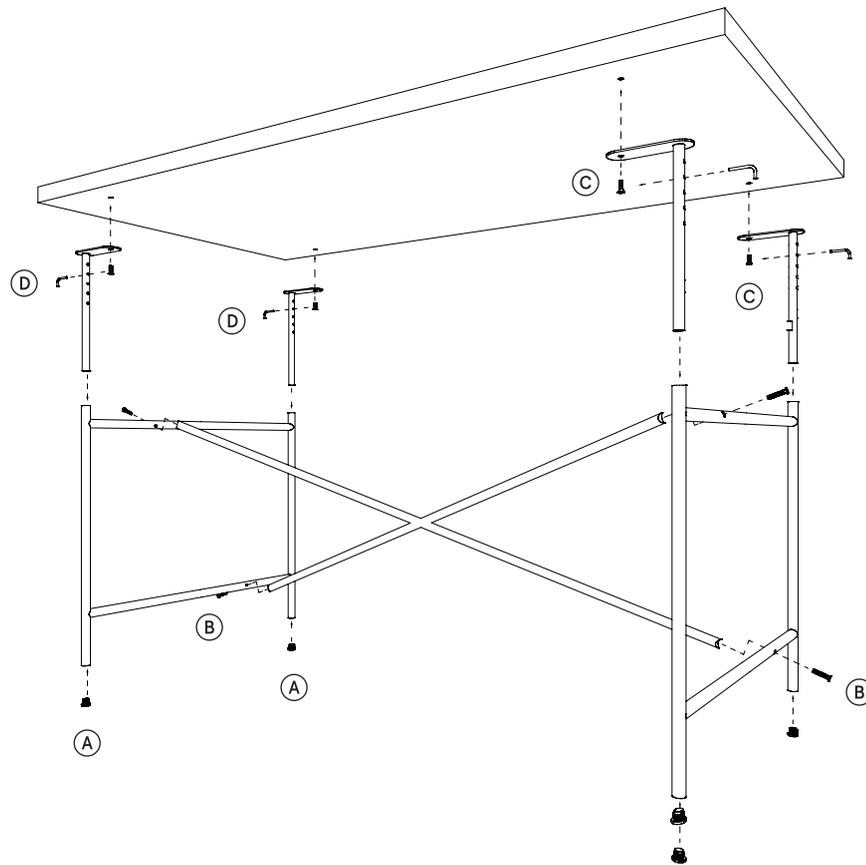

1. Drücken Sie die vier Abschlussstopfen (A) in das längere Ende der beiden Standrohre ein.
2. Legen Sie sich 2 Inbusschrauben (B), einen Seitenrahmen und das Kreuz bereit.
3. **Wichtig!** Achten Sie beim Herausdrehen der Schrauben aus dem Kreuz auf den ungewöhnlichen Winkel für den nächsten Schritt. Benutzen Sie zum Eindrehen der Schrauben in die ersten Gewindgänge keinen Schraubenschlüssel, da sonst die Gefahr besteht das Gewinde zu beschädigen! Achten Sie auf den Einschraubwinkel! **Tipp!** Sollten Sie etwas Fett zur Hand haben, geben Sie davon ein wenig an die Schraubenspitze.
4. Halten Sie dabei mit der linken Hand oben die Kreuzstrebe und den Seitenrahmen so zusammen, dass das Kreuz auch unten am Seitenrahmen formschlüssig anliegt und sich am anderen Ende auf dem Boden „abstützt“. **ACHTUNG!** Legen Sie an diese Stelle ein Stück Pappe der Verpackung, damit der Boden bzw. das Kreuz nicht verkratzt.
5. Drehen Sie jetzt von Hand die Schraube (B) oben und dann unten 3 – 4 Umdrehungen in das Gewinde ein.
6. Nehmen Sie den zweiten Seitenrahmen, wiederholen Schritt 5 und drehen dann alle Schrauben lose mit einem Schraubendreher in die Gewinde ein.
7. Positionieren Sie das Gestell an seinem Platz.
8. Prüfen Sie ob die Verlängerungen in die Seitenrahmen passen. Sollte die Verlängerung etwas zuviel „Spiel“ haben und im Seitenrahmen klappern umwickeln sie die Stangen an jeweils 2 Stellen mit etwas „Tesafilm“ bis sie formschlüssig in die Rahmenrohre passen.
9. Legen Sie jetzt die Höhe der Platte fest. Dazu stecken Sie die Feststellwinkel (D) in die Bohrungen der Verlängerungen. Im obersten Loch (niedrigste Einstellung) ist der Tisch 520 mm hoch, dann im Raster 35mm steigend. Jetzt stecken Sie die Verlängerungen mit den Feststellwinkeln in die Seitenrahmen.
10. Legen Sie die Tischplatte auf und prüfen ob die Seitenrahmen gerade stehen. Sollten Sie die Rahmen nachjustieren müssen, ziehen Sie diese dazu vorsichtig oben etwas auseinander oder drücken sie zusammen.

Alles komplett?

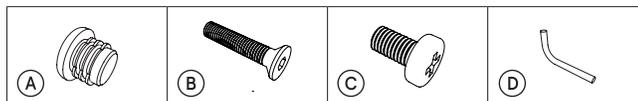

(A)	(B)	(C)	(D)
4 Abschlussstopfen ø 20 mm für Tischgestell/unten	4 Stk. Inbusschrauben M6×30 mm	4 Stk. Linsenschrauben M8×16 mm	4 Stk. Feststellwinkel