Montageanleitung: Stehpult Milla

RICHARD LAMPERT
Gaisburgstraße 12b | 70182 Stuttgart | Tel. 0711.8602070
www.richard-lampert.de | mail@richard-lampert.de

1 4 Stk. Gewindestopfen M10

2 4 Stk. Stellfüße M 10 x 40mm

3 2 Stk. Gelenkteller mit Kugelschrauben M 8 (lose)

4 2 Stk. Gelenkteller mit Kugelschrauben M 8 (montiert)

5 8 Stk. Inbusschrauben M 6 x 30mm

6 4 Stk. Feststellwinkel

7 16 Stk. Klebeplättchen

8 2 Stk. Holzschrauben 3 x 30mm

9 4 Stk. Gewindestopfen M8

10 4 Stk. Holzschrauben 4 x 30mm



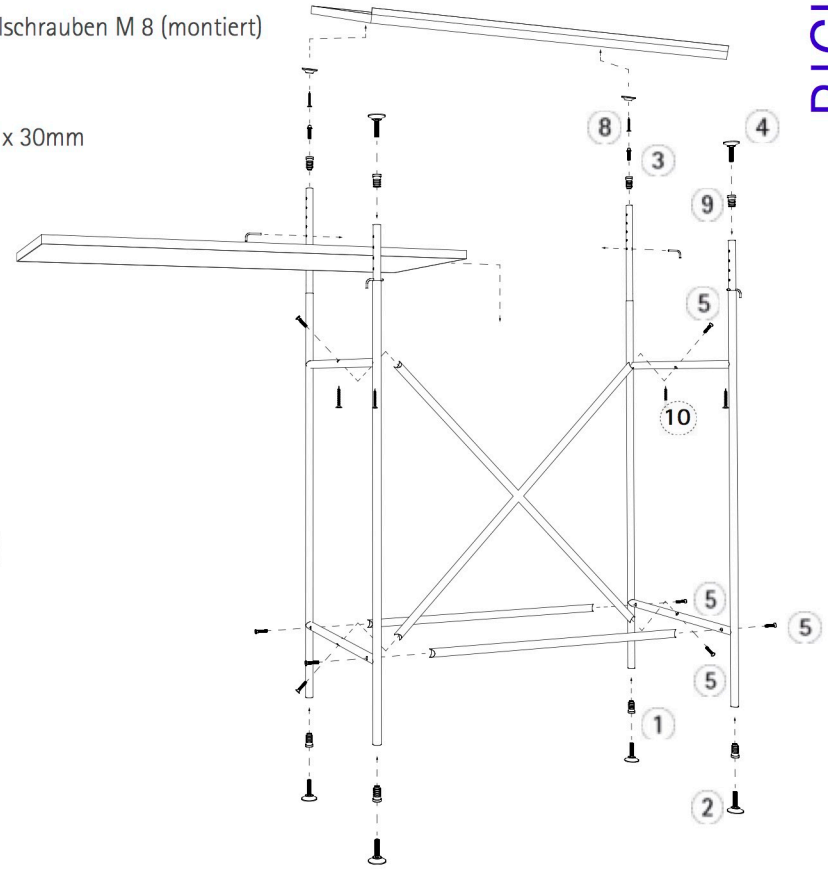

Montieren Sie bitte wie folgt:

1. Stecken Sie von unten die Gewindestopfen (1) in die Seitenrahmen. **Tipp!** Schieben Sie dazu die Stopfen bis zur ersten Lamelle in die Rohre und drücken dann den Seitenrahmen vorsichtig auf den Boden, bis die Stopfen bündig in den Rohrenden sitzen.
2. Drehen Sie jetzt die Stellfüße (2) in die Gewindestopfen ein.
3. Mit den Schrauben (5) verbinden Sie zuerst das Kreuz mit dem Seitenrahmen. Drehen Sie dazu die Schrauben **nur 3-4 Umdrehungen** in das Gewinde ein.
4. Verbinden Sie jetzt die beiden Fußstützen mit dem Gestell und ziehen danach alle 8 Schrauben (5) an.
5. Legen Sie die untere Platte in das Gestell ein, vermitteln diese und befestigen sie mit den Schrauben (10).
6. Prüfen Sie jetzt, ob die Verlängerungen in die Seitenrahmen passen. Sollte die Verlängerung etwas zuviel "Spiel" haben und im Seitenrahmen klappern, verwenden Sie die Klebeplättchen (7). Entweder zwei, oben und unten an der Verlängerung, oder vier oben und unten an den beiden gegenüberliegenden Seiten der Rohre. **Tipp!** Sind die Klebeplättchen zu dick und die Verlängerungen „wackeln" doch ein wenig, umwickeln Sie stattdessen an diesen Stellen die Rohre mit etwas "Tesafilm".
7. Legen Sie jetzt die Höhe der Platte fest. Dazu stecken Sie die Feststellwinkel (6) in die entsprechenden Bohrungen der Verlängerungen.
8. Befestigen Sie die beiden losen Gelenkteller mit den Schrauben (8) an den markierten Stellen der oberen Platte.
9. Legen Sie zum Schluss die Platte so auf das Tischgestell, dass die beiden Gelenkteller auf den Kugelschrauben liegen und fixieren sie mit einem leichten Schlag von oben. Benutzen Sie dazu einen Gummihammer oder einen Hammer plus weicher Unterlage. Richten Sie, wenn nötig, das Stehpult mit den 4 Stellfüßen (2) am Boden aus.